TOPRING

SÉLECTION POUR ATELIERS DE MÉCANIQUE 2020

TOPRING

SÉLECTION POUR ATELIERS DE MÉCANIQUE 2020

INDEX

DÉVIDOIRS	P 3
TUYAUX À AIR	P 4 • 5
RACCORDS EN LAITON	P 5
RACCORDS RAPIDES ET ABOUTS	P 6 • 7
OUTILS À AIR COMPRIMÉ - Jauges, indicateur, buses de gonflage - Soufflettes - Purgeur de freins / Pistolet de lavage - Huiles - Accessoires	P 8 • 12
TRAITEMENT DE L'AIR COMPRIMÉ - Salle des compresseurs	P 13
PRÉPARATION D'AIR À L'APPLICATION - Filtres, régulateurs, lubrificateurs et unitées combinées	P 13 • 14 • 15

TOPRING peut vous aider dans votre projet de réseau d'air comprimé

Que vous ayez besoin d'assistance technique ou de conseils pour un projet spécifique, notre équipe technique est toujours disponible pour vous aider avec votre projet de système de tuyauterie pour l'air comprimé. Nos conseillers techniques peuvent se rendre dans votre entreprise pour vous aider à optimiser votre réseau en vous proposant des solutions adaptées à vos besoins.

Contactez-nous pour prendre rendez-vous. Appelez-nous au **1 800 263-8677** ou écrivez-nous à solutions@topring.ca

TopReel HD

Choix Nº 1
des ateliers de mécanique automobile et camion, des centres de carrosserie et de pneus

DÉVIDOIR INDUSTRIEL ULTRA-ROBUSTE

Avec tuyau en technopolymère FLEXhybrid 300 PSI

79.484	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT	Lrg
79.489	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT	XLrg

Avec tuyau en technopolymère THERMOFLEX 300 PSI

79.514	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT	Lrg

Avec tuyau en caoutchouc SUPERFLEX 250 PSI

79.524	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT	Lrg
79.529	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT	XLrg

- Enroulement automatique
- Construction robuste en acier
- Fini durable émaillé à l'épreuve de la corrosion
- Large base avec renforts cannelés soutenus de chaque côté
- Guide d'enroulement double ajustable
- 5 options d'installation

Pièces de remplacement disponibles

MAXREEL

Pièces de remplacement disponibles

DÉVIDOIR PROFESSIONNEL

Avec tuyau en caoutchouc TOPFLEX 250 PSI

79.322	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT	Std
79.323	3/8 x 33 pi x 1/4 (M) NPT	Std
79.324	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT	Lrg
79.326	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT	XLrg

Avec tuyau en technopolymère FLEXhybrid 300 PSI

79.334	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT	Lrg
79.336	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT	XLrg

- Dévidoir économique
- Enroulement automatique
- Construction en acier
- Fini émaillé à l'épreuve de la corrosion
- Large base renforcée en « L »
- 5 options d'installation

TUYAU DE CONNEXION EN CAOUTCHOUC POUR DÉVIDOIR TopReel HD

79.011	3/8 x 5 pi x 1/4 (M)
79.013	1/2 x 5 pi x 3/8 (M)

RolAir

NOUVEAU

DÉVIDOIR À EAU PROFESSIONNEL

Avec tuyau en PVC 150 PSI

- Léger et compact
- Boîtier en polymère durable
- Dispositif de contrôle de la vitesse d'enroulement
- Montage mural avec support pivotant 180°

79.175
5/8 x 50 pi • Filetage GHT 3/4

SUPERFLEX®

TUYAU EN CAOUTCHOUC

Non-conducteur à 1000 volts D.C.

75.315	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
75.319	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT
75.415	1/2 x 25 pi x 3/8 (M) NPT
75.418	1/2 x 50 pi x 1/2 (M) NPT
75.419	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT
75.560	3/4 x 50 pi x 3/4 (M) NPT

- Résistance maximale aux huiles, à l'essence, au kérosène, aux huiles combustibles et lubrifiantes et à divers produits à base de pétrole

EASYflex® *PREMIUM*

TUYAU EN TECHNOPOLYMÈRE

CONFORMITÉ RoHS — SANS Phtalate

72.364	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
72.366	3/8 x 35 pi x 1/4 (M) NPT
72.368	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT
72.465	1/2 x 25 pi x 3/8 (M) NPT
72.468	1/2 x 50 pi x 1/2 (M) NPT
72.469	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT
72.328*	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT

- Ultra-flexible à basse température
- Léger et facile à manipuler
- Aucun silicone

***Tuyau de couleur rouge**

AIRFLEX® Premium

TUYAU EN CAOUTCHOUC

Compatible avec l'eau

71.315	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
71.317	3/8 x 35 pi x 1/4 (M) NPT
71.318	3/8 x 50 pi x 3/8 (M) NPT
71.319	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT
71.418	1/2 x 50 pi x 1/2 (M) NPT
71.419	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT

- Caoutchouc flexible et durable
- Résistance moyenne aux huiles (RMA-Classe C)
- Excellente résistance à l'abrasion

THERMOFLEX®

TUYAU EN TECHNOPOLYMÈRE

Idéal pour la peinture

CONFORMITÉ RoHS — SANS Phtalate

72.315	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
72.317	3/8 x 35 pi x 1/4 (M) NPT
72.319	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT

- Pour les applications en présence de peinture et de solvants
- Excellente résistance à l'abrasion

FLEXhybrid®

TUYAU EN TECHNOPOLYMÈRE

Qualité-Prix



70.316	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
70.318	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT
70.419	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT

- Très léger et excellente flexibilité
- Bonne résistance aux huiles
- Économique

TOPFLEX®

TUYAU EN CAOUTCHOUC

Avec raccords « LOCK-ON »

77.345	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
77.348	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT
77.445	1/2 x 25 pi x 3/8 (M) NPT
77.448	1/2 x 50 pi x 3/8 (M) NPT

- Très léger et flexible
- Extrêmement résistant aux huiles et à la chaleur (RMA-Classe A)

TOPFLEX SPARK

TUYAU EN CAOUTCHOUC

Avec raccords « LOCK-ON »

U.S. Department of Labor MSHA Mine Safety & Health Administration

77.365	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
77.465	1/2 x 25 pi x 3/8 (M) NPT

- Enveloppe ignifuge pour protéger des étincelles
- Tuyau très léger et flexible
- Résistance moyenne/élevée aux huiles et à l'abrasion (RMA-Classe B)

MAXPRO®

TUYAU EN CAOUTCHOUC

71.375	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
71.379	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT

- Tuyau économique de conception robuste
- Résistance moyenne aux huiles (RMA-Classe C)
- Tresses spiralées réduisant l'élongation

MAXAIR

TUYAU AUTORÉTRACTABLE EN POLURÉTHANE

14.620	1/4 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
14.650	1/4 x 50 pi x 1/4 (M) NPT
14.724	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
14.754	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT

- Polyuréthane à base d'**ESTER** idéal pour les applications avec présence d'huile
- Très grande résistance à l'abrasion et au pliage
- Aucune présence de silicone

FLEXCOIL

TUYAU AUTORÉTRACTABLE EN POLYURÉTHANE

17.610	1/4 x 15 pi x 1/4 (M) NPT
17.610.07*	1/4 x 15 pi x 1/4 (M) NPT
17.620	1/4 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
17.620.07*	1/4 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
17.724	3/8 x 25 pi x 1/4 (M) NPT
17.754	3/8 x 50 pi x 1/4 (M) NPT

- Polyuréthane à base d'**ÉTHER** pour une durée de vie accrue
- Très grande résistance à l'abrasion, à l'humidité et au pliage
- Aucune présence de silicone

*Tuyau de couleur bleu

MÂLE HEXAGONAL

41.105	1/4 (M) NPT
41.115	3/8 (M) NPT

FEMELLE HEXAGONAL

41.195	1/4 (F) NPT
41.200	3/8 (F) NPT

ADAPTATEUR HEXAGONAL



41.150	1/4 (F) NPT
	3/8 (F) NPT

RACCORD DE RÉDUCTION

41.175	1/4 (F) NPT • 3/8 (M) NPT
41.185	3/8 (F) NPT • 1/2 (M) NPT

MÂLE À BARBILLON

41.550	D.I. 1/4 x 1/4 (M)NPT
41.570	D.I. 3/8 x 1/4 (M) NPT
41.580	D.I. 3/8 x 3/8 (M) NPT
41.584	D.I. 3/8 x 1/2 (M) NPT
41.590	D.I. 1/2 x 3/8 (M) NPT

JOINT D'ACCOUPLEMENT À BARBILLON

41.510	D.I. 1/4
41.530	D.I. 3/8
41.540	D.I. 1/2

FEMELLE À BARBILLON

41.630	D.I. 3/8 x 1/4 (F)NPT
41.650	D.I. 1/2 x 3/8 (F) NPT

MÂLE À BARBILLON « LOCK-ON »

41.862	D.I. 3/8 x 1/4 (M) NPT
41.866	D.I. 1/2 x 3/8 (M) NPT

JOINT D'ACCOUPLEMENT À BARBILLON « LOCK-ON »

41.882	D.I. 1/2

RUBAN SCELLANT EN PTFE

- Prévient les fuites d'air sur toutes les connexions filetées
- Qualité industrielle

41.005	12 mm x 12 mètres

ENSEMBLE DE RÉPARATION POUR TUYAU 3/8 D.I.

41.531C
1x barbillon
2x colliers à 2 oreilles

41.534C
1x barbillon mâle 1/4 (M) NPT
1x collier à 2 oreilles

RACCORDS RAPIDES ET ABOUTS

TOPQUIK S1
SÉCURITAIRE AUTOMATIQUE

SÉCURITÉ

DÉCONNEXION SÉCURITAIRE EN 1 PRESSION

			SCFM
INDUSTRIEL			
I/M 1/4	20.415	1/4 (F) NPT	34
	20.435	3/8 (F) NPT	
I/M 3/8	21.415	1/4 (F) NPT	81
	21.435	3/8 (F) NPT	
ARO 210			
A 1/4	23.415	1/4 (F) NPT	32
	23.435	3/8 (F) NPT	
ULTRAFLO			
E 7.8	31.715	1/4 (F) NPT	73
	31.735	3/8 (F) NPT	
	31.815	1/4 (M) NPT	
	31.835	3/8 (M) NPT	
	31.875	1/2 (M) NPT	

QUIKSILVER
AUTOMATIQUE

			SCFM
INDUSTRIEL			
I/M 1/4	20.446	1/4 (F) NPT	44
	20.466	3/8 (F) NPT	
	20.646	1/4 (M) NPT	
	20.666	3/8 (M) NPT	
I/M 3/8	21.446	1/4 (F) NPT	72
	21.466	3/8 (F) NPT	
	21.666	3/8 (M) NPT	
I/M 1/2	22.466	3/8 (F) NPT	145
	22.486	1/2 (F) NPT	
ARO 210			
A 1/4	23.446	1/4 (F) NPT	44
	23.646	1/4 (M) NPT	
ULTRAFLO			
E 7.8	31.744	1/4 (F) NPT	80
	31.764	3/8 (F) NPT	
	31.844	1/4 (M) NPT	
	31.864	3/8 (M) NPT	

QUIKSILVER 2
AUTOMATIQUE

NOUVEAU

Plus compact que le **QUIKSILVER**

			SCFM
INDUSTRIEL			
I/M 1/4	20.416	1/4 (F) NPT	44
	20.436	3/8 (F) NPT	
ULTRAFLO			
E 7.8	31.746	1/4 (F) NPT	80
	31.766	3/8 (F) NPT	

QUIKSILVER
ENSEMBLE CONNEXION À L'OUTIL

ULTRAFLO			80 SCFM
31.711C	Raccord	1/4 (F) NPT	
	About	1/4 (M) NPT	

TOPQUIK
SÉCURITAIRE AUTOMATIQUE

SÉCURITÉ

DÉCONNEXION SÉCURITAIRE EN 2 ÉTAPES

			SCFM
INDUSTRIEL			
I/M 1/4	20.449	1/4 (F) NPT	36
	20.469	3/8 (F) NPT	
I/M 3/8	21.449	1/4 (F) NPT	73
	21.469	3/8 (F) NPT	
I/M 1/2	22.469	3/8 (F) NPT	167
	22.489	1/2 (F) NPT	
ULTRAFLO			
E 7.8	31.749	1/4 (F) NPT	59
	31.769	3/8 (F) NPT	
	31.849	1/4 (M) NPT	
	31.869	3/8 (M) NPT	

ABOUTS

IND 1/4 | IND 3/8 | IND 1/2 | ARO 210 | TRU 1/4 | TRU 3/8 | TRU 1/2 | LINCOLN | ULTRAFLO

INDUSTRIEL		
I/M 1/4	20.142	1/4 (F) NPT
	20.162	3/8 (F) NPT
	20.242	1/4 (M) NPT
	20.262	3/8 (M) NPT
I/M 3/8	21.142	1/4 (F) NPT
	21.162	3/8 (F) NPT
	21.242	1/4 (M) NPT
	21.262	3/8 (M) NPT
I/M 1/2	22.162	3/8 (F) NPT
	22.182	1/2 (F) NPT
	22.242	1/4 (M) NPT
	22.262	3/8 (M) NPT
	22.282	1/2 (M) NPT
ARO 210		
A 1/4	23.142	1/4 (F) NPT
	23.242	1/4 (M) NPT

TRUFLATE		
T 1/4	24.142	1/4 (F) NPT
	24.242	1/4 (M) NPT
T 3/8	25.142	1/4 (F) NPT
	25.162	3/8 (F) NPT
	25.242	1/4 (M) NPT
	25.262	3/8 (M) NPT
T 1/2	25.362	3/8 (F) NPT
	25.462	3/8 (M) NPT
	25.382	1/2 (F) NPT
	25.482	1/2 (M) NPT
LINCOLN		
L 1/4	26.142	1/4 (F) NPT
	26.242	1/4 (M) NPT
ULTRAFLO		
E 7.8	31.542	1/4 (F) NPT
	31.562	3/8 (F) NPT
	31.642	1/4 (M) NPT
	31.662	3/8 (M) NPT

RACCORDS RAPIDES ET ABOUTS

MAXQUIK
MANUEL

IND 1/4 | IND 3/8 | IND 1/2 | ARO 210 | TRU 1/4 | TRU 3/8 | TRU 1/2 | TRU 3/8 À PRISE FACILE

INDUSTRIEL			SCFM
I/M 1/4	20.842	1/4 (F) NPT	24
	20.862	3/8 (F) NPT	
I/M 3/8	21.842	1/4 (F) NPT	56
	21.862	3/8 (F) NPT	
	21.942	1/4 (M) NPT	
	21.962	3/8 (M) NPT	
I/M 1/2	22.862	3/8 (F) NPT	75
	22.882	1/2 (F) NPT	
	22.982	1/2 (M) NPT	
ARO 210			
A 1/4	23.842	1/4 (F) NPT	28
	23.942	1/4 (M) NPT	

TRUFLATE			SCFM
T 1/4	24.844	1/4 (F) NPT	24
T 3/8	25.842	1/4 (F) NPT	67
	25.862	3/8 (F) NPT	
	25.942	1/4 (M) NPT	
	25.962	3/8 (M) NPT	
T 1/2	25.662	3/8 (F) NPT	92
	25.682	1/2 (F) NPT	
TRUFLATE • À PRISE FACILE			
T 3/8	25.844	1/4 (F) NPT	67
	25.864	3/8 (F) NPT	

MAXQUIK
ENSEMBLE CONNEXION À L'OUTIL

INDUSTRIEL			
20.711C	Raccord	1/4 (F) NPT	24 SCFM
	About	1/4 (M) NPT	

AUTOMAX
AUTOMATIQUE

IND 1/4 • 1/2 | ARO 210 | LINCOLN | ULTRAFLO

INDUSTRIEL			SCFM
I/M 1/4	20.444	1/4 (F) NPT	37
	20.464	3/8 (F) NPT	
	20.644	1/4 (M) NPT	
	20.664	3/8 (M) NPT	
I/M 1/2	22.482	1/2 (F) NPT	99
	22.682	1/2 (M) NPT	
ARO 210			
A 1/4	23.444	1/4 (F) NPT	34
	23.464	3/8 (F) NPT	
	23.644	1/4 (M) NPT	
	23.664	3/8 (M) NPT	
LINCOLN			
L 1/4	26.442	1/4 (F) NPT	32
	26.642	1/4 (M) NPT	
ULTRAFLO			
E 7.8	31.742	1/4 (F) NPT	50
	31.842	1/4 (M) NPT	

UNIMAX
UNIVERSEL AUTOMATIQUE

U 1/4	20.441	1/4 (F) NPT	37 SCFM

Accepte 5 types d'abouts :
1/4 INDUSTRIEL, ARO 210, 1/4 TRUFLATE, LINCOLN et ULTRAFLO

UNISAFE
UNIVERSEL SÉCURITAIRE AUTOMATIQUE

U 1/4	20.448	1/4 (F) NPT	34 SCFM

Accepte 5 types d'abouts :
1/4 INDUSTRIEL, ARO 210, 1/4 TRUFLATE, LINCOLN et ULTRAFLO

AIRPRO
RACCORD À ANGLE VARIABLE 90°

Ergonomique

62.332	1/4 (F) NPT x 1/4 (M) NPT
62.334	3/8 (F) NPT x 3/8 (M) NPT

TUYAU AMORTISSEUR TOPFLEX®



Tuyau de 18 po

62.542	D.I. 3/8 x 1/4 (F)(M) NPT
62.546	D.I. 1/2 x 3/8 (F)(M) NPT

OUTILS À AIR COMPRIMÉ

JAUGE DE GONFLAGE À LEVIER
AVEC LENTILLE EN VERRE

- 3 FONCTIONS : gonflage, dégonflage et mesure de pression des pneus
- Tuyau flexible de 38 cm (15 po) avec buse pivotante 360º à pied jumelé
- Compatible avec l'azote

63.658C 10 à 160 PSI

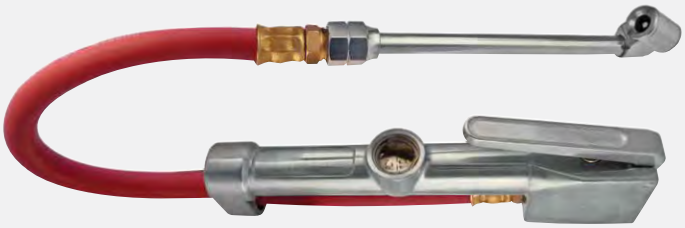

INDICATEUR DE PRESSION NUMÉRIQUE

- Affichage par graduation de 0.5 / Fermeture auto
- Compatible avec l'azote

63.630 2 à 100 PSI

- Buse à angle
- Affichage par graduation de 0.5 / Fermeture auto
- Compatible avec l'azote

63.640 2 à 150 PSI

BUSE DE GONFLAGE FERMÉE

VERROUILLABLE
63.100 1/4 (F) NPT

POUR VALVE À GROS CALIBRE
63.105 1/4 (F) NPT

SIMPLE AVEC ATTACHE
63.110 1/4 (F) NPT

SIMPLE À BASE HEXAGONALE
63.130C 1/4 (F) NPT

À PIED JUMELÉ / 15 CM
63.140C 1/4 (F) NPT

À PIED JUMELÉ / 34 CM
63.150 1/4 (F) NPT

À PIED JUMELÉ TILT LOCK / 15 CM
63.160C 1/4 (F) NPT

À PIED JUMELÉ TILT LOCK / 34 CM
63.170C 1/4 (F) NPT

BUSE DE GONFLAGE OUVERTE

SIMPLE / DROITE AVEC ATTACHE
63.203 1/4 (F) NPT

SIMPLE / DROITE AVEC ATTACHE
63.205C Barbillon 1/4

À PIED JUMELÉ / 15 CM
63.240 1/4 (F) NPT

INDICATEUR DE PRESSION

STANDARD
63.400C 5 à 50 PSI

HAUTE PRESSION
63.410C 10 à 120 PSI

AIR/LIQUIDE POUR TRACTEUR
63.440C 5 à 50 PSI

TRÈS BASSE PRESSION
63.460C 1 à 20 PSI

À PIED JUMELÉ / 15 CM
63.500C 10 à 120 PSI

À PIED JUMELÉ / 30 CM
63.540C 10 à 150 PSI

À PIED JUMELÉ / 27 CM
63.545C 10 à 160 PSI

BUSE DROITE À ANGLE / 28 CM
63.570C 10 à 150 PSI

OUTILS À AIR COMPRIMÉ

JAUGE DE GONFLAGE À AFFICHAGE NUMÉRIQUE

- Manomètre de 90 mm à affichage numérique (ACL) très lisible de 0 à 174 PSI / gradation de 0.1 PSI
- 3 FONCTIONS : gonflage, dégonflage et mesure de pression des pneus
- 4 choix d'unités de mesure PSI, BAR, KGF et KPA
- Tuyau flexible de 1 m
- Compatible avec l'azote

63.661 0 à 174 PSI

JAUGE DE GONFLAGE À POIGNÉE PISTOLET ET À CADRAN

- Manomètre de 60 mm de grande précision avec lecture de 0 à 90 PSI (0-6 BAR) / gradation de 1 PSI
- 3 FONCTIONS : gonflage, dégonflage et mesure de pression des pneus
- Tuyau flexible de 38 cm

63.711 0 à 90 PSI

JAUGE DE GONFLAGE PROFESSIONNELLE À CADRAN

- Affichage à cadran de 80 mm avec lecture précise de 7 à 180 PSI (0.5-12 BAR) / gradation de 2 PSI
- 3 FONCTIONS : gonflage, dégonflage et mesure de pression des pneus
- Tuyau flexible de 1 m

63.683 7 à 180 PSI

INDICATEUR DE PROFONDEUR DE RAINURES DE PNEUS

Calibré par gradation de 1/32 po et en mm

63.700C

JAUGE DE GONFLAGE PROFESSIONNELLE POUR VÉHICULES LOURDS

- Pour véhicules avec pneus à haute pression
- Manomètre de 90 mm avec lecture précise de 0 à 170 PSI (0-12 BAR) / gradation de 2 PSI
- Manomètre pivotant à angle de 45° protégé contre les surpressions (max 350 PSI)
- Poignée robuste (alliage zinc/laiton)
- 3 FONCTIONS : gonflage, dégonflage et mesure de pression des pneus
- Tuyau flexible de 2 m (distance requise par les agences de sécurité)
- Compatible avec l'azote

63.692 0 à 170 PSI

OUTIL POUR RÉPARATION DE VALVES DE PNEUS

Remet en état les filets intérieurs et extérieurs des valves de gonflage

63.900C

OUTIL POUR EXTRACTION DE VALVES DE PNEUS

Pour insérer ou extraire les clapets de valve

63.930C

SOUFFLETTE AIRPRO

- Durabilité supérieure grâce au polymère de grande qualité
- Grande résistance aux chocs et aux produits chimiques
- Nettoyage facile et rapide des huiles et des graisses sans l'utilisation de produits chimiques
- La poignée et le levier sont conçus pour réduire la fatigue de la main et aider à minimiser le syndrome du tunnel carpien

AIRPRO ULTRA-SÉCURITAIRE

UN CONCEPT UNIQUE

En cas d'obstruction du tube, une valve d'arrêt située à l'intérieur du mécanisme de la soufflette bloque immédiatement le jet d'air

60.385
Tube de
8 mm x 10 cm

60.389
Tube de
8 mm x 10 cm

Buse sécuritaire
interchangeable
de type autobloquant

MAXJET SOUFFLETTE TYPE CRAYON

- Fournit un jet d'air concentré et une grand vélocité
- Compacte et légère, elle s'insère comme un crayon dans une poche
- Contrôle de débit par une simple rotation

60.005 150 PSI

Avec about
de type 1/4 INDUSTRIEL

60.010 150 PSI

Avec about
de type ARO 210

60.015 150 PSI

Avec about
de type ULTRAFLO

AIRPRO SÉCURITAIRE

AVEC BUSE À ANGLE DE 90°
HAUTE PERFORMANCE

En cas d'obstruction de l'extrémité la pression statique est maintenue à moins de 30 PSI

60.373
Tube de
8 mm x 100 cm

Facilite le nettoyage d'objets cylindriques
et ceux dans les endroits difficiles d'accès

AIRPRO
À DÉBIT D'AIR LIBRE

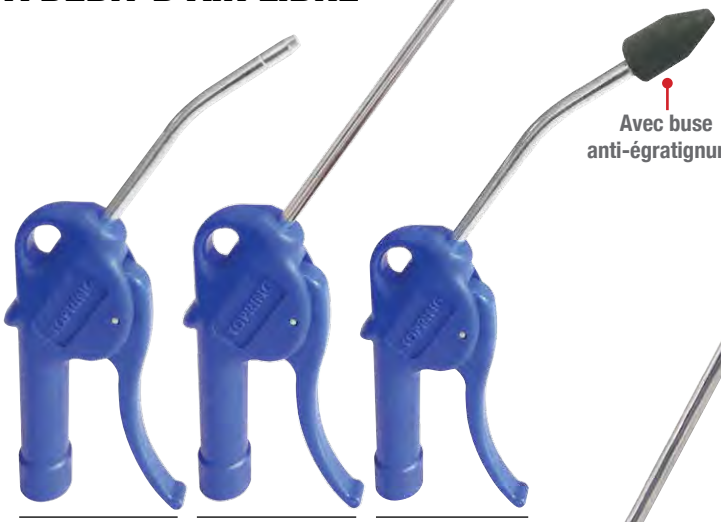

60.320	60.325	60.330
Tube de 6 mm x 10 cm	Tube de 6 mm x 30 cm	Tube de 6 mm x 10 cm

Soufflettes avec tube droit de 30, 50 et 100 cm conçues pour les endroits difficiles d'accès

60.393	60.396	60.395	60.390
Tube de 8 mm x 30 cm	Tube de 8 mm x 100 cm	Tube de 8 mm x 50 cm	Tube de 8 mm x 10 cm

SOUFFLETTE SÉCURITAIRE COMPACTE ET ERGONOMIQUE
TOPQUIK®
AVEC ABOUT ULTRAFLO INTÉGRÉ

En cas d'obstruction de l'extrémité la pression statique est maintenue à moins de 30 PSI

60.082
Avec about ULTRAFLO

L'about intégré évite le temps de montage pour l'utilisateur ainsi que le risque de fuite

SOUFFLETTE SÉCURITAIRE
MAXPRO
À GRAND DÉBIT
AVEC BUSE VENTURI

En cas d'obstruction de l'extrémité, la pression statique est maintenue à moins de 30 PSI

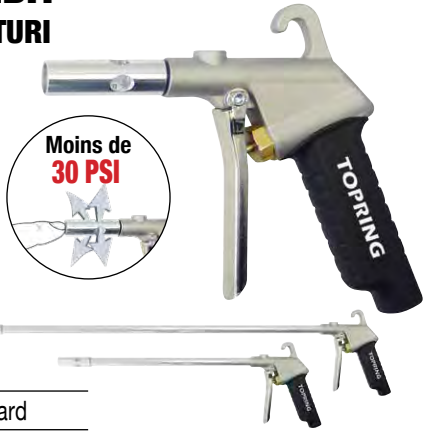

60.561	Tube standard
60.563	Tube de 30 cm
60.564	Tube de 60 cm

SOUFFLETTE À DÉBIT D'AIR LIBRE
COMPACT

60.110

OUTILS À AIR COMPRIMÉ

PURGEUR DE FREINS AIRPRO

- Format compact
- Purge effectuée par une seule personne
- Arrêt automatique anti-débordements
- Tube translucide

61.115
Purgeur de freins 1.2 L avec accessoires de remplissage

PISTOLET DE LAVAGE AIRPRO

- Combine l'air comprimé et l'eau pour un jet puissant
- Idéal pour nettoyer les endroits difficiles d'accès
- Levier réglable pour contrôler le volume d'eau
- Poignée à gâchette pour contrôler le débit d'air
- Connecteur pivotant intégré

NOUVEAU

61.140
Pistolet de lavage

Inclus
- Connecteur 1/2 pour raccords rapides à jardin
- Raccord intégré 3/4 (F) GHT pour tuyaux d'arrosage
- Buse à jet large

RÉGULATEUR PRÉRÉGLÉ CARTREG®

- Assure l'efficacité optimale de l'outil
- Fournit une pression constante
- Augmente la durée de vie des outils
- Entrée/Sortie 1/4 (M) NPT

62.242*	Pression préréglée à 29 PSI
62.250	Pression préréglée à 90 PSI

*Conforme à la norme de standard OSHA

LUBRIFICATEUR DE CANALISATION MAXPRO

- Lubrification automatique de l'outil sous forme de brume à chaque cycle
- Réservoir transparent pour vérifier l'alimentation en huile

62.108 Entrée/Sortie 1/4 (F-M) NPT

RÉGULATEUR HVLP

- Ensemble compact et léger combinant régulateur d'air et manomètre
- Régularisation très précise
- Bouton de réglage empêchant un désajustement accidentel

62.125 1/4 (F) NPT • 2 à 125 PSI

IDÉAL POUR LES PISTOLETS À PEINTURE

FILTRE / DESSICCATEUR JETABLE

- Compact et léger
- Nylon résistant aux produits chimiques
- S'installe directement à l'entrée du pistolet et fonctionne aussi bien dans les deux sens

62.150 1/4 (F-M) NPT

IDÉAL POUR LES PISTOLETS À PEINTURE

HUILE MINÉRALE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

- Formule non détergente
- Additifs antiusures, antioxydants et inhibiteurs de corrosion
- Point découlement -32 ºC / Grade ISO 32

69.050	500 ml
69.101	1 L
69.104	4 L

HUILE MINÉRALE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR COMPRESSEUR ALTERNATIF

- Formule non détergente
- Lubrification maximale et protection des composantes
- Excellentes propriétés antimousse
- Point découlement -18 ºC / Grade ISO 150

69.201	1 L
69.204	4 L

HUILE SYNTHÉTIQUE POUR COMPRESSEUR ALTERNATIF

- Lubrification optimale et protection supérieure du compresseur, des carters et des cylindres
- Prolonge les intervalles d'entretien
- Excellentes propriétés antimousse
- Point découlement -45 ºC / Grade ISO 150

69.601	1 L

TRAITEMENT DE L'AIR COMPRIMÉ

SÉPARATEUR D'EAU AIRFLO

- Premier traitement idéal après le compresseur
- Élimine jusqu'à 99 % de l'eau et des contaminants solides
- Purgeur automatique efficace
- Revêtement électrostatique

56.007*	1/2 (F) NPT	32 SCFM
56.010*	1/2 (F) NPT	88 SCFM
56.020*	3/4 (F) NPT	144 SCFM
56.030**	1 (F) NPT	232 SCFM

* Support mural pour l'installation : 53.900
** Support mural pour l'installation : 53.905

FILTRE À AIR COMPRIMÉ AIRFLO

- Élimination des particules d'huile et de vapeur d'eau jusqu'à 3 microns
- Indicateur de pression différentielle inclus

53.643* 3/4 (F) NPT • 70 SCFM

* Support mural pour l'installation : 53.900

Raccord autobloquant inclus pour le raccordement du tube de vidange

PURGEUR AUTOMATIQUE « SANS PERTE D'AIR » TOPDRAIN®

- Purge sans colmatage ni gaspillage d'air comprimé
- Conception compacte, espace minimal requis
- Rapport de performance-prix optimal
- Nettoyage et entretien facile
- Filtre intégré pour collecter les contaminants
- Filtre à tamis en «Y» inclus

SCFM selon installation
Compresseur ou refroidisseur : 128 SCFM
Sécheur frigorifique : 249 SCFM
Filtre ou séparateur d'eau : 1278 SCFM

59.250
Entrée 1/2 (M) NPT / Sortie à barbillon 12 mm D.I.

SÉPARATEUR EAU/HUILE JETABLE HIFLO

Respect des règlements de décharges EPA

- Permet de réduire la concentration d'huile dans l'eau inférieure à 5 ppm à la sortie
- Média de filtration sans charbon qui attire les gouttelettes d'huile et repousse l'eau
- Support de fixation mural inclus

Durée prévue du séparateur jetable :
8 000 hrs à 30 SCFM / 5 000 hrs à 60 SCFM

57.500 Entrée 1/4 D.E. / Sortie 3/8 D.E.

PURGEUR AUTOMATIQUE ÉLECTRONIQUE COMPACT MAXDRAIN®

- Élimination continue de la condensation
- Réduit les pertes d'air comprimé
- Bouton d'essai - pour inspection périodique ou pour dépressurisation
- Minuterie électronique fiable
- Purgeur avec filtre en « Y » et valve avec tamis de dérivation (59.345)

S'installent au réservoir d'air, sécheurs réfrigérés, séparateurs et dans les descentes

DURÉE DU CYCLE	TEMPS DE PURGE
30 SEC À 45 MIN	0.5 À 10 SEC

59.345

59.345
Entrée 1/2 (M) NPT / 1/4 (F) NPT
Sortie 1/2 (F) NPT

59.346
Entrée 1/4 (F) NPT
Sortie 1/4 (F) NPT

59.346

PRÉPARATION D'AIR

SÉCHEUR D'AIR PAR ADSORPTION

SÉCHAGE EN 3 ÉTAPES

- Filtre/régulateur intégré pour économie d'espace
- Filtre 5 microns avec purgeur automatique
- Filtre coalescent 0.01 micron avec purgeur automatique
- Vanne d'arrêt/échappement sécuritaire incluse
- Gel de silice et manomètre inclus

54.665 1/2 (F) NPT • 25 SCFM

MANOMÈTRE NUMÉRIQUE

- Affichage à cristaux liquides LCD de 1.3 cm
- Gradation en PSI, Bar, Kgf/cm² et Kpa
- Pression d'utilisation de 0-150 PSI
- Pile 9V Alcaline incluse

55.700 1/4 (M) NPT

FILTRES, RÉGULATEURS, LUBRIFICATEURS ET UNITÉES COMBINÉES

Caractéristiques générales S50•S51

Filtre/Régulateur

- Manomètre inclus
- F/R intégré pour économie d'espace
- Élimination de l'eau par force centrifuge
- Filtration 5 microns
- Contrôle précis de la pression
- Capuchon pousser-tirer ajustable

Unité combinée F+R+L / F/R + L

- Manomètre inclus
- Contrôle précis de la pression
- Capuchon pousser-tirer ajustable
- Filtration 5 microns
- Taux de lubrification ajusté selon le débit d'air

MODULAIR S50

FILTRE/RÉGULATEUR MODULAIR MINI

0-125 PSI / 31 SCFM

Purgeur automatique

50.221	1/4 (F) NPT

FILTRE MODULAIR MEDIUM

150 PSI / 68 SCFM

Purgeur manuel

50.135	1/2 (F) NPT

FILTRE/RÉGULATEUR MODULAIR MEDIUM

0-125 PSI / 33 SCFM

Purgeur manuel

50.225	1/4 (F) NPT

RÉGULATEUR MODULAIR MINI

0-125 PSI / 40 SCFM

50.320	1/4 (F) NPT

MODULAIR MEDIUM

0-125 PSI / 1/4 : 25 SCFM
/ 1/2 : 60 SCFM

50.325	1/4 (F) NPT
50.335	1/2 (F) NPT

AIRFLO S51

RÉGULATEUR AIRFLO 200

5-125 PSI • 19 SCFM

51.240	1/4 (F) NPT

LUBRIFICATEUR AIRFLO 300

150 PSI • 60 SCFM

51.330	1/4 (F) NPT
51.335	3/8 (F) NPT

RÉGULATEUR AIRFLO 300

88 SCFM

51.340	1/4 (F) NPT 5-125 PSI
51.341	1/4 (F) NPT 5-60 PSI
51.342	1/4 (F) NPT 5-30 PSI
51.345	3/8 (F) NPT 5-125 PSI
51.346	3/8 (F) NPT 5-60 PSI
51.347	3/8 (F) NPT 5-30 PSI

UNITÉ COMBINÉE F+R+L AIRFLO 300

5-125 PSI / 53 SCFM

Purgeur semi-automatique

51.310	1/4 (F) NPT
51.315	3/8 (F) NPT

Purgeur automatique

51.311	1/4 (F) NPT
51.316	3/8 (F) NPT

Supports muraux inclus avec les produits AIRFLO S51

Adaptateurs de canalisation inclus avec les unités combinées AIRFLO S51

UNITÉ COMBINÉE F/R+L AIRFLO 300

5-125 PSI / 60 SCFM

Purgeur semi-automatique

51.320	1/4 (F) NPT
51.325	3/8 (F) NPT

Purgeur automatique

51.321	1/4 (F) NPT
51.326	3/8 (F) NPT

PRÉPARATION D'AIR

Régulateur
- Manomètre inclus
- Format compact avec débit d'air élevé
- Capuchon pousser-tirer
- Maintient un niveau de pression constant en aval

Filtre
- Format compact
- Élimination de l'eau par force centrifuge
- Filtration 5 microns

Lubrificateur
- Format compact
- Taux de lubrification ajusté selon le débit d'air

Vanne d'arrêt à échappement sécuritaire S51
- Soupape d'arrêt qui coupe l'entrée et la sortie d'air
- Accepte un cadenas standard ou un système de verrouillage mulltiple
- Conforme aux normes de l'OSHA 29 CFR – 10e partie

NOTE : Tous les SCFM sont indiqués selon un débit d'air maximal de 100 PSI / Pièces de remplacement disponibles

AIRFLO S51

FILTRE/RÉGULATEUR
AIRFLO 300
5-125 PSI • 70 SCFM
Purgeur semi-automatique

51.350	1/4 (F) NPT
51.355	3/8 (F) NPT

Purgeur automatique

51.351	1/4 (F) NPT
51.356	3/8 (F) NPT

FILTRE
AIRFLO 300
150 PSI • 53 SCFM
Purgeur semi-automatique

51.360	1/4 (F) NPT
51.365	3/8 (F) NPT

Purgeur automatique

51.361	1/4 (F) NPT
51.366	3/8 (F) NPT

VANNE D'ARRÊT À ÉCHAPPEMENT SÉCURITAIRE
AIRFLO 300
150 PSI

51.375	3/8 (F) NPT
	Orifice échapement 1/4 (F) NPT



UNITÉ COMBINÉE F/R+Fc
AIRFLO 400
5-125 PSI • 84 SCFM
Purgeur automatique

51.406	1/2 (F) NPT

RÉGULATEUR
AIRFLO 400
5-125 PSI • 212 SCFM

51.445	1/2 (F) NPT

FILTRE/RÉGULATEUR
AIRFLO 400
5-125 PSI • 141 SCFM
Purgeur automatique

51.456	1/2 (F) NPT

UNITÉ COMBINÉE F+R+L
AIRFLO 400
5-125 PSI • 141 SCFM
Purgeur automatique

51.416	1/2 (F) NPT

FILTRE
AIRFLO 400
150 PSI • 141 SCFM
Purgeur semi-automatique

51.465	1/2 (F) NPT

UNITÉ COMBINÉE F+R+L
AIRFLO 500
5-125 PSI / 247 SCFM
Purgeur semi-automatique

51.510	3/4 (F) NPT

FILTRE
AIRFLO 500
150 PSI • 247 SCFM
Purgeur semi-automatique

51.560	3/4 (F) NPT

Découvrez nos études de cas sur TOPRING.com

Apprenez-en plus sur notre expertise et notre offre de solutions par l'entremise de témoignages de nos clients. Chaque étude de cas relate une histoire réelle en lien avec l'air comprimé. Voyez comment d'autres ont fait pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la performance de leur système.

Visitez notre blogue sur l'air comprimé

Nos articles présentent des informations complémentaires et des conseils pratiques pour optimiser votre utilisation de l'air comprimé.

> Aller au **www.TOPRING.com/fr/blogue**

Distribué par

PRD

1 800 463-5259 - prdistribution.ca

TOPRING

Solutions en air comprimé depuis 1979

TOPRING.com

t 1 800 263-8677
450 375-1828

@ solutions@topring.ca