superiorglove®

2021

MINIÈRE

PROTECTION DES MAINS CONÇUE POUR LES EMPLOIS LES PLUS EXTRÊMES

POURQUOI DES GANTS SUPERIOR GLOVE POUR L'INDUSTRIE MINIÈRE?

Notre portefeuille d'EPI pour les mains et les bras, à la pointe de l'industrie, couvre l'ensemble des risques de sécurité qui peuvent survenir dans le secteur des mines, de l'extraction en passant par la comminution et le traitement (raffinage, fusion, autres). Contrairement à la plupart des autres entreprises d'EPI, nous disposons d'une équipe interne de recherche et développement qui étudie en permanence les problèmes de sécurité communs et uniques à l'industrie des mines. Cela nous permet de lancer en permanence de nouveaux produits spécialisés et personnalisés qui comptent parmi les protections des mains et des bras les plus sûres et les plus confortables qui soient.

VOICI DES RISQUES COURANTS LIÉS À L'INDUSTRIE MINIÈRE QUE NOUS TRAITONS:

- Vibrations
- Coupures
- Pincement/écrasement
- Perforation
- Produits chimiques
- Impact
- Résistants aux arcs électriques
- Abrasion
- Froid
- Chaleur

VOICI QUELQUES-UNES DE NOS CARACTÉRISTIQUES LES PLUS POPULAIRES

- Amortissement des vibrations
- Taille élargie
- Résistance au pétrole/à l'eau
- Résistance aux produits chimiques
- Résistants aux arcs électriques
- Haute visibilité
- Adapté aux écrans tactiles
- Boîte de fournisseur pour un accès facile, et plus encore!

GUIDE DES NORMES ANSI ET ASTM

RÉSISTANCE AUX COUPURES

*Quel niveau **de coupe** dois-je choisir?*

ANSI A1 COUPER	ANSI A2 COUPER / ANSI A3 COUPER	ANSI A4 COUPER	ANSI A5 COUPER / ANSI A6 COUPER	ANSI A7 COUPER / ANSI A8 COUPER / ANSI A9 COUPER
NÉGLIGEABLE *Risques de coupe*	***FAIBLE*** *Risques de coupe*	***MODÉRÉ*** *Risques de coupe*	***ÉLEVÉ*** *Risques de coupe*	***EXTRÊME*** *Risques de coupe*
Protection contre les coupures de 200 à 499 grammes	**Protection contre les coupures de 500 à 1 499 grammes**	**Protection contre les coupures de 1 500 à 2 199 grammes**	**Protection contre les coupures de 2 200 à 3 999 grammes**	**Protection contre les coupures de 4 000 à 6 000 grammes (et plus)**
Coupures, Material Handling, Parts Assembly	Manipulation de matériaux, manipulation de petites pièces, usage général, entrepôt, construction	Manipulation de bouteilles et de verre, plâtrage, électricité, CVCA, assemblage de véhicules	Emboutissage de pièces en métal acérées, recyclage de métal, pâtes et papiers, industrie automobile, industrie aérospatiale	Emboutissage de pièces en métal acérées, boucherie, pâtes et papiers, pétrole et gaz, tuyautage industriel, tôle, manipulation de câbles en acier

RÉSISTANCE À L'ABRASION

*Quel **niveau d'abrasion** dois-je choisir?*

*LES GANTS **ENDUITS***
Les gants enduits offrent une meilleure adhérence dans des conditions sèches et humides, tout en permettant à votre main de bouger plus librement que dans un gant en cuir. Toutefois, si vous effectuez des activités à forte abrasion, comme tirer des cordes, l'enduit sur la paume risque de s'user trop rapidement.

*LES GANTS **EN CUIR***
Le cuir a parfois mauvaise presse. Or, quand il est question de résistance à l'abrasion, c'est un matériau incroyable. Il protège vos mains, résiste aux coups et dure plus longtemps qu'un gant enduit.

*LES GANTS **HYBRIDES***
L'avantage avec l'innovation dans le domaine des gants, c'est que vous obtenez le meilleur des deux mondes. Pensez à nos gants de mécanicien Clutch Gear® en peau de caprins. Ils sont dotés d'un dos en nylon, ce qui vous offre une grande liberté de mouvement, et de paumes à double couche de cuir, qui leur confèrent une formidable résistance à l'abrasion.

TESTÉS À UNE FORCE DE 500g			*TESTÉS À UNE FORCE DE 1,000g*		
ANSI 1 ABRASION	ANSI 2 ABRASION	ANSI 3 ABRASION	ANSI 4 ABRASION	ANSI 5 ABRASION	ANSI 6 ABRASION
≥ 100 rotations	≥ 500 rotations	≥ 1,000 rotations	≥ 3,000 rotations	≥ 10,000 rotations	≥ 20,000 rotations

RÉSISTANCE À LA PERFORATION

*Quel **protection anti-crevaison** dois-je choisir?*

La plupart des gants résistants aux perforations ne protègent que la paume de la main. Bien que cela soit acceptable pour de nombreuses utilisations, il faut néanmoins en être conscient. Il existe des gants qui résistent complètement aux perforations, mais ils sont généralement plus chers et offrent moins de confort et de dextérité.

ASTM F2878: *RISQUES DE PERFORATION PAR DES OBJETS FINS*					***EN 388:1994:*** *RISQUE DE PERFORATION PAR DE GROS OBJETS*				
ANSI 1 PERFORATIONS	ANSI 2 PERFORATIONS	ANSI 3 PERFORATIONS	ANSI 4 PERFORATIONS	ANSI 5 PERFORATIONS	ANSI 1 PERFORATIONS	ANSI 2 PERFORATIONS	ANSI 3 PERFORATIONS	ANSI 4 PERFORATIONS	ANSI 5 PERFORATIONS
≥ 2 newtons de protection contre la perforation	≥ 4 newtons de protection contre la perforation	≥ 6 newtons de protection contre la perforation	≥ 8 newtons de protection contre la perforation	≥ 10 newtons de protection contre la perforation	≥ 10 newtons de protection contre la perforation	≥ 20 newtons de protection contre la perforation	≥ 60 newtons de protection contre la perforation	≥ 100 newtons de protection contre la perforation	≥ 150 newtons de protection contre la perforation
Manutention de déchets, application de la loi, pâtes et papiers, recyclage (risque d'aiguilles)					Verre, recyclage (sans risque d'aiguilles), bois de sciage				

RÉSISTANCE À LA CHALEUR

*Quel **niveau de protection thermique** dois-je choisir?*

*L'ÉPREUVE DE RÉSISTANCE **À LA CHALEUR***
L'épreuve de résistance à la chaleur permet de mesurer la conductivité thermique d'un matériau afin de déterminer ses propriétés d'isolation thermique en cas de contact avec des surfaces chaudes.

*TEMPS POUR RESSENTIR **DE LA DOULEUR***
Le classement du gant est déterminé par la température de contact la plus élevée pour laquelle le temps pour provoquer une brûlure au deuxième degré est de plus de 15 secondes et le temps pour ressentir de la douleur est de plus de 4 secondes.

*LA TEMPÉRATURE **DE RÉFÉRENCE***
La norme classe le matériau entre le niveau 1 (moins de 80°C) et le niveau 5 (320°C). Remarque : Bien que le test s'arrête à 320°C, la protection thermique du gant peut être plus élevée.

TEMPÉRATURE DE CONTACT LA PLUS ÉLEVÉE (°C) À LAQUELLE LE TEMPS REQUIS POUR PROVOQUER UNE BRÛLURE AU DEUXIÈME DEGRÉ EST SUPÉRIEUR À 15 SECONDES ET LE TEMPS POUR RESSENTIR UNE DOULEUR EST SUPÉRIEUR À 4 SECONDES

ANSI 0 CHALEUR	ANSI 1 CHALEUR	ANSI 2 CHALEUR	ANSI 3 CHALEUR	ANSI 4 CHALEUR	ANSI 5 CHALEUR
< 80°C de résistance	80°C de résistance	140°C de résistance	200°C de résistance	260°C de résistance	320°C + de résistance

RÉSISTANCE AUX CHOCS

*Quel **Impact Level** do I choose?*

La norme ANSI/ISEA 138 est la toute première norme sur la résistance aux chocs pour le marché nord-américain. Elle va au-delà des exigences de la norme européenne EN 388. Selon la nouvelle norme, les jointures et les doigts sont testés, et le plus bas niveau de protection observé est attribué au gant. Il s'agit de la seule norme qui exige que les tests soient effectués par un tiers dans un laboratoire accrédité, ce qui constitue une première pour les normes de protection relatives à l'ÉPI.

ANSI / ISEA 138	ANSI / ISEA 138	ANSI / ISEA 138
1	2	3

GUIDE DE TAILLE POUR LES GANTS

Avoir le bon ajustement est extrêmement important. Si la taille n'est pas adaptée, cela peut provoquer de la fatigue dans les mains et est susceptible de présenter un risque pour l'environnement de travail.

Mesurez la largeur de votre main de la base jusqu'au premier doigt en passant par les phalanges.

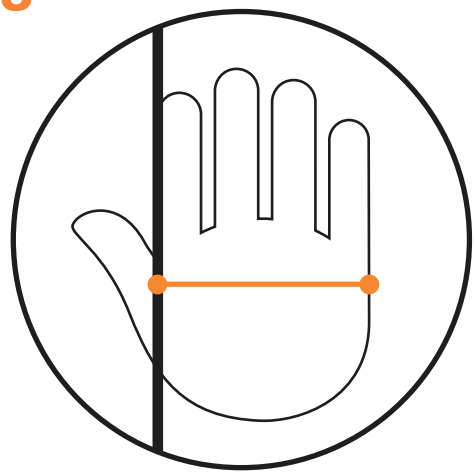

5 / 2XS	50 mm / 2 pouces	9 / L	101 mm / 4 pouces
6 / XS	63 mm / 2.5 pouces	10 / XL	113 mm / 4.5 pouces
7 / S	75 mm / 3 pouces	11 / 2XL	126 mm / 5 pouces
8 / M	88 mm / 3.5 pouces	12 / 3XL	140 mm / 5.5 pouces

GUIDE DE TAILLE POUR LES MANCHES

Pour trouver la bonne taille, mesurez la circonférence de votre biceps et choisissez votre taille selon le tableau ci-dessous.

Les manches sont disponibles en plusieurs longueurs (18", 22").

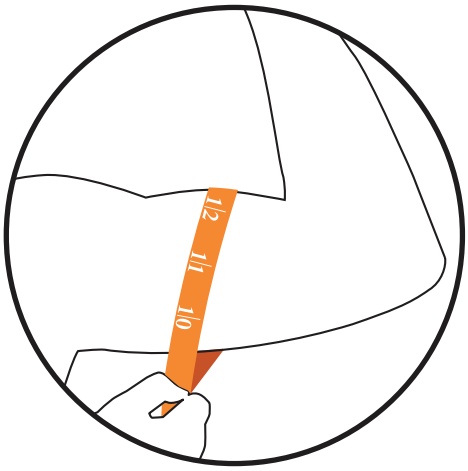

2XS	250 mm / 9.75 pouces	L	295 mm / 11.75 pouces
XS	260 mm / 10.25 pouces	XL	370 mm / 14.5 pouces
S	265 mm / 10.5 pouces	2XL	450 mm / 17.5 pouces
M	280 mm / 11 pouces		

Pour un ajustement plus naturel, les manches sont disponibles en version fuselée afin d'assurer un meilleur confort et une meilleure tenue. Les manches fuselées sont conçues pour s'adapter aux contours de votre bras et ne perdront pas leur forme si elles sont étirées.

Les outils d'exploitation électriques et pneumatiques, comme les marteaux perforateurs à pousseur pneumatique, les perforatrices ascendantes, les clés à chocs et les broyeurs présentent un risque d'incapacité grave en raison du syndrome des vibrations mains-bras (SVMB).

Aussi appelé syndrome des doigts blancs, il peut faire en sorte que la peau ait un aspect blanc dans les zones affectées. Le SVMB est causé par une exposition répétée aux vibrations et peut mener à une perte permanente de sensation ainsi qu'à une perte des extrémités affectées, comme les doigts. Les symptômes peuvent prendre de six mois à six ans pour se matérialiser et dans beaucoup de cas, les dommages sont permanents. Dans les cas où les symptômes prennent plus de temps à apparaître, les blessures pourraient être irréversibles avant que le travailleur soit conscient du problème.

superiorglove®

CHEMSTOP™

#S15KGVNVIB | 7-13

- Recouvrement en PVC de base rouge résistant à une grande variété de produits chimiques et de solvants
- Protection contre les coupures grâce à la doublure intégrale en fibres aramides
- Enduit de nitrile noir avec une surface texturée offrant une excellente adhérence en écartant l'huile sur les surfaces glissantes
- Rembourrage amortissant la vibration sur les paumes idéal pour la protection contre les chocs répétitifs et l'utilisation d'outils pneumatiques vibrants

ANSI A5 COUPURE | ANSI 2 PERFORATION | ANSI 3 ABRASION

Applications:

Utilisation de marteaux perforateurs à pousseur pneumatique et de perforatrices ascendantes

Pour combattre les dangers liés à la vibration qui causent le SVMB, nous avons développé les gants 1S15KGVNVIB, conçus spécialement pour les travailleurs qui font face à des risques liés aux vibrations au quotidien en raison de l'utilisation d'outils électriques puissants.

Avec 17 couches de rembourrage antivibrations placées de façon stratégique dans les zones à risque élevé, ces gants offrent une protection là où cela est le plus nécessaire. De plus, ces gants offrent une protection contre les coupures à 360° de niveau A5 conforme à la norme ANSI, et sont dotés d'une paume à deux couches pour une durabilité accrue et une bonne étanchéité pour garder les mains au sec.

ENDURA®

#378GKG4P | P-3TG

- La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l'abrasion
- Traité avec Oilbloc™ pour une résistance inégalée à l'eau et à l'huile
- La doublure fabriquée en fibre de Kevlar® DuPont™ offre une résistance aux coupures de niveau A5 conformément à la norme ANSI
- Les tests d'arcs électriques ont permis de classer ces gants au niveau 3, avec une valeur ATPV de 35 cal/cm²
- Les empiècements rembourrés sur la paume permettent d'amortir les vibrations mineures
- La protection 4PRO™ au dos de la main offre une sécurité optimale, tout en conservant plus de flexibilité et de dextérité

ANSI A5 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | 3 RÉSISTANCE AUX ARCS ÉLECTRIQU | ANSI / ISEA 138 3 | DUPONT Kevlar

Applications:

Usage général, impact élevé, opérateurs d'équipement

ENDURA®

#378GKGVB | TP-3TG

- La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l'abrasion
- La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l'abrasion
- La doublure fabriquée en fibre de Kevlar® DuPont™ offre une résistance aux coupures de niveau A5 conformément à la norme ANSI
- Les tests d'arcs électriques ont placé ces gants au niveau 3, avec une valeur APTV de 36 cal/cm²
- Paume rembourrée pour amortir les vibrations

Disponible également en version hiver (#378KGTVB)

ANSI A5 COUPURE | ANSI 5 PERFORATION | 3 RÉSISTANCE AUX ARCS ÉLECTRIQU | ANSI / ISEA 138 2 | DUPONT Kevlar | EN388 3X22DP

Applications:

Usage général, impact modéré, opérateurs d'équipement

ENDURA®

#375GKGVB | P-3TG

- La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l'abrasion
- Traités avec Oilbloc™ pour une résistance inégalée à l'huile et à l'eau.
- La doublure fabriquée en fibre de Kevlar® DuPont™ offre une résistance aux coupures de niveau A5 conformément à la norme ANSI
- Paumes rembourrées de gel pour amortir les vibrations
- Les manchettes offrent une protection supplémentaire aux poignets et aux avant-bras

ANSI A5 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | ANSI / ISEA 138 2 | DUPONT Kevlar

Applications:

Soudure, impact modéré

ENDURA®

Pour préserver la dextérité et le confort, le capuchon du doigt n'est pas inclus dans l'auriculaire.

#378GOBBFC | P-2TG

- La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l'abrasion; traité avec Oilbloc™ pour une résistance imbattable contre l'huile et l'eau
- La doublure fabriquée en fibre de Kevlar® DuPont™ offre une résistance aux coupures de niveau A4 conformément à la norme ANSI
- Les embouts protègent les doigts contre l'écrasement, les chocs, les coupures et les perforations, tout en maintenant la dextérité et la motricité fine
- La protection du dos de la main, résistante aux chocs, protège contre les coups et les chocs modérés sans nuire à la flexibilité ou à la dextérité
- Paume rembourrée pour amortir les vibrations

ANSI A4 COUPURE | ANSI 3 PERFORATION | ANSI / ISEA 138 2 | ÉCRASER | DUPONT Kevlar

Applications:

Application relative à l'écrasement des doigts

DuPont™, le logo ovale DuPont et toutes les marques de commerce et marques de service mentionnées avec TM, SM ou ® appartiennent à des filiales de DuPont de Nemours, Inc., sauf indication contraire. © DuPont, 2021.

VIBRASTOP™

#S10VIB | M-TG

- Coquille en nylon durable de jauge 10
- Rembourrés avec une couche de polymère qui amortit les vibrations
- Lavables à la machine et résistants à la pourriture

ANSI 4
PERFORATION

Applications:

Vibrations extrêmes

superiorglove

TENACTIV™

#S13TAWFN | 7-11

- La fabrication de jauge 13 offre une dextérité inégalée pour des gants hautement résistants aux coupures.
- Fil TenActiv™ frais contre la peau et n'absorbant pas les liquides
- L'enduit de mousse de nitrile offre une bonne adhérence avec les pièces légèrement huilées

ANSI A9 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | ANSI 4 ABRASION

Applications:

Usage général, risques de coupures extrêmes, bonne adhérence sur les pièces huileuses

TENACTIV™

#S13TAXFN | 6-12

- Tricoté avec un mélange d'acier, TenActiv™ et une fibre filament composite pour une protection de niveau A5 contre les coupures
- L'enduit de mousse de nitrile offre une bonne adhérence avec les pièces légèrement huilées

ANSI A5 COUPURE | ANSI 3 PERFORATION | ANSI 4 ABRASION

Applications:

Usage général, risques de coupures élevés, bonne adhérence sur les pièces huileuses

TENACTIV™

#S18WTFN | 7-12

- Le tricot de jauge 18 TenActiv™ offre une protection contre les coupures sans compromettre la dextérité ou le confort.
- Protection imbattable contre les intempéries grâce à la membrane exclusive respirante imperméable et coupe-vent de Superior Glove.
- Meilleure adhérence et ajustement plus confortable grâce à la stratification unique de la membrane qui empêche les couches de glisser
- La paume enduite de mousse de nitrile offre une bonne adhérence pour la manipulation de pièces légèrement huilées

Également disponible en version hiver (#S18WTLFN)

ANSI A4 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | ANSI 3 ABRASION

Applications:

100 % étanches, manipulation de matériaux, risques de coupures modérés

DEXTERITY®

#S18KGFN | 5-11

- Légers et offrant une sensation de mains nues pour une dextérité optimale
- L'enduit de mousse de nitrile offre une bonne adhérence avec les pièces légèrement huilées
- Fabriqués en fibre de Kevlar® DuPont™ offrant une résistance aux coupures de niveau A3 conformément à la norme ANSI
- Traités avec Ultra-Fresh afin d'éliminer 99,9 % des microbes status

ANSI A3 COUPURE | ANSI 2 PERFORATION | ANSI 3 ABRASION | EN388 3421 | DUPONT Kevlar

Applications:

Usage général, risques de coupures faibles, bonne adhérence sur les pièces huileuses

DuPont™, le logo ovale DuPont et toutes les marques de commerce et marques de service mentionnées avec TM, SM ou ® appartiennent à des filiales de DuPont de Nemours, Inc., sauf indication contraire. © DuPont, 2021.

DEXTERITY®

#S13FRNE | 5-11

- Fabriqués en fibre de Kevlar® DuPont™, qui résiste aux brûlures, à la fonte et au dégouttement en cas d'exposition à la chaleur ou à un arc électrique
- Les paumes enduites de néoprène ignifuge offrent une excellente adhérence en conditions humides et sèches, des propriétés ignifuges et une bonne résistance à l'huile
- Les tests d'arcs électriques classent ces gants au niveau 2, avec une valeur de performance thermique de l'arc de 11 cal/cm²
- Traités avec Ultra-Fresh afin d'éliminer 99,9 % des microbes

ANSI A4 COUPURE | ANSI 3 PERFORATION | ANSI 3 ABRASION | 2 RÉSISTANCE AUX ARCS ÉLECTRIQU | DUPONT Kevlar

Applications:

Services publics, risques de coupures modérés

DEXTERITY®

#SNTAPVC | P-2TG

- Traité avec une formule hydrofuge, ces gants en nylon légers sèchent rapidement, ce qui permet un confort tout au long de la journée
- La paume enduite de PVC microporeux offre une excellente flexibilité dans les températures sous zéro, ce qui fournit une excellente adhérence aux surfaces sèches et mouillées
- Une doublure polaire douce et chaude

ANSI A3 COUPURE | ANSI 2 PERFORATION | ANSI 3 ABRASION | -5°C (23°F)

Applications:

Usage général, risques de coupures faibles, température froide, bonne adhérence sur les pièces huileuses

DEXTERITY®

#S15NAPN | 5-11

- Le tricot de nylon à jauge fine est doux, souple et durable
- L'enduit de nitrile microporeux à la paume n'absorbe pas les huiles et les liquides afin que les mains restent sèches
- Les cratères agissent comme de petites ventouses pour augmenter l'adhérence dans des conditions humides et huileuses
- Résistance à l'abrasion exceptionnelle; résistance à l'abrasion de 225 % supérieure à celle des principaux concurrents

ANSI 2 PERFORATION | ANSI 6 ABRASION

Applications:

Usage général, haute résistance à l'abrasion, dextérité supérieure

TENACTIV™

#STAGBLPVB | XS-3XL

- Ce gant ErgoHyde offre une première dans l'industrie en thermoformant la paume en une forme ergonomique 3D, offrant un confort inégalé tout au long de la journée et une dextérité exceptionnelle
- La paume en cuir vachette offre une excellente résistance à l'abrasion
- La paume traitée Oilbloc™ repousse l'huile et l'eau pour une adhérence sur surface mouillée ou sèche 50 % supérieure à celle des modèles concurrents
- La protection au dos de la main offre une protection contre les chocs sans sacrifier ni souplesse ni dextérité

ANSI A8 COUPURE | ANSI 5 PERFORATION | ANSI / ISEA 138 1 | EN388 4443EP

Applications:

Risques de coupures extrêmement élevés, risques d'impacts faibles, usage général, résistance à l'abrasion extrême au niveau de la paume

DuPont™, le logo ovale DuPont et toutes les marques de commerce et marques de service mentionnées avec TM, SM ou ® appartiennent à des filiales de DuPont de Nemours, Inc., sauf indication contraire. © DuPont, 2021.

superiorglove

ENDURA®

#378CXGOB | P-3TG

- Les paumes en cuir fleur de chèvre offrent une incroyable résistance à l'abrasion et une durabilité accrue
- Traité avec Oilbloc™ pour une résistance inégalée à l'eau et à l'huile
- La doublure fabriquée en fibre de Kevlar® DuPont™ offre une résistance aux coupures de niveau A9 conformément à la norme ANSI

ANSI A9 COUPURE | ANSI 5 PERFORATION | DUPONT Kevlar

Applications:

Opérateurs d'équipement, manipulation des matériaux, entretien, risques de coupure

ENDURA®

#378GKGE | P-3TG

- La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l'abrasion
- La doublure fabriquée en fibre de Kevlar® DuPont™ offre une résistance aux coupures de niveau A4 conformément à la norme ANSI
- Les tests d'arc électrique ont placé ces gants au niveau 3, avec une valeur APTV de 36 cal/cm²
- Pouces en clé de voûte pour une durabilité accrue

Également disponible en version hiver (#378GKGTL)

ANSI A4 COUPURE | ANSI 3 PERFORATION | 3 RÉSISTANCE AUX ARCS ÉLECTRIQU | DUPONT Kevlar

Applications:

Usage général, risques de coupures modérés

ENDURA®

#378GOBKL | TP-3TG

- La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l'abrasion
- Traité avec Oilbloc™ pour une résistance inégalée à l'eau et à l'huile
- La doublure fabriquée en fibre de Kevlar® DuPont™ offre une résistance aux coupures de niveau A4 conformément à la norme ANSI
- Les tests d'arcs électriques ont permis de classer ces gants au niveau 4, avec une valeur ATPV de 41 cal/cm²

Également disponible en version hiver (#378GOBTKL)

ANSI A4 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | 4 RÉSISTANCE AUX ARCS ÉLECTRIQU | DUPONT Kevlar | EN388 2X22C

Applications:

Opérateurs d'équipement, manipulation des matériaux, entretien, risques de coupure

ENDURA®

#378GOBFC | P-2TG

- Les paumes en cuir fleur de chèvre offrent une incroyable résistance à l'abrasion et une durabilité accrue
- Traités avec Oilbloc™ pour une résistance inégalée à l'huile et à l'eau
- Entièrement doublés en coton pour plus de confort.
- Les protège-doigts protègent le bout des doigts contre les risques d'écrasement, de chocs, de coupures et de perforations, tout en préservant la dextérité et la motricité fine

ANSI 3 PERFORATION | ÉCRASER

Applications:

Points de pincement, déplacement d'équipement, manipulation de matériaux, tuyau roulant, boulonnage de bride

DuPont™, le logo ovale DuPont et toutes les marques de commerce et marques de service mentionnées avec TM, SM ou ® appartiennent à des filiales de DuPont de Nemours, Inc., sauf indication contraire. © DuPont, 2021.

ENDURA®

#378GAHVB | P-3TG

- La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l'abrasion
- Dos jaune à haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes 3M™ Scotchlite™ pour une meilleure visibilité dans les mauvaises conditions
- La coupe américaine comprend le pouce et l'index recouverts entièrement de cuir
- Dos élastique pour un ajustement parfait

Également disponible en version hiver #378GAHVTL

ANSI 3 PERFORATION

Applications:

Opérateurs d'équipement, manipulation des matériaux, entretien, rétroréfléchissement intégral

ENDURA®

#304KGTL | G-2TG

- La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l'abrasion
- La doublure fabriquée en fibre de Kevlar® DuPont™ offre une résistance aux coupures de niveau A4 conformément à la norme ANSI
- Doublure en Thinsulate G200™ pour une excellente chaleur sans ajouter de l'encombrement
- Manchettes BOA en fausse fourrure brune foncée pour plus de chaleur
- Des attaches de métal permettent d'attacher les mitaines ensemble lorsqu'elles ne sont pas utilisées

ANSI A4 COUPURE · DUPONT Kevlar · -30°C (-22°F)

Applications:

Mitaines d'hiver, risques de coupures modérés

ENDURA®

#365DLX2KG | P-2TG

- Ce gant lourd de 3-½ oz en cuir fleur de vache a d'excellentes propriétés repoussant l'eau, l'huile et les taches
- La doublure fabriquée en fibre de Kevlar® DuPont™ offre une résistance aux coupures de niveau A4 conformément à la norme ANSI
- Fil de couture fabriqué à partir de fibre Kevlar® pour une intégrité accrue des poignets avec des bandes 3M™ réfléchissantes, argentées et flanquées de deux bandes à haute visibilité pour une visibilité optimale
- Les manchettes sont également en cuir fendu de haute qualité pour une excellente résistance à l'abrasion

Également offerts en version pour l'hiver #365DLX2TKG

ANSI A4 COUPURE · ANSI 5 PERFORATION · DUPONT Kevlar

Applications:

Services publics, risques de coupures modérés

ENDURA®

#361DLX6KG | P-TG

- Cette mitaine lourde de 3-½ oz en cuir fleur de vache a d'excellentes propriétés repoussant l'eau, l'huile et les taches
- La doublure fabriquée en fibre de Kevlar® DuPont™ offre une résistance aux coupures de niveau A4 conformément à la norme ANSI
- Cousus avec du fil de Kevlar® pour assurer l'intégrité des coutures
- Poignets avec des bandes 3M™ réfléchissantes, argentées et flanquées de deux bandes à haute visibilité pour une visibilité optimale
- Les manchettes sont également en cuir fendu de haute qualité pour une excellente résistance à l'abrasion.

Également disponible en version hiver #361DLXTKG

ANSI A4 COUPURE · ANSI 5 PERFORATION · DUPONT Kevlar

Applications:

Services publics, risques de coupures modérés

DuPont™, le logo ovale DuPont et toutes les marques de commerce et marques de service mentionnées avec TM, SM ou ® appartiennent à des filiales de DuPont de Nemours, Inc., sauf indication contraire. © DuPont, 2021.

superiorglove

ENDURA®

#398KGLBG | P-2TG

- Paumes cuir fleur de vache douces et durables, dos et poignets en suède
- La doublure fabriquée en fibre de Kevlar® DuPont™ offre une résistance aux coupures de niveau A4 conformément à la norme ANSI
- Dos de la main en molleton et doublure en mousse pour une protection supplémentaire
  contre les étincelles et la chaleur due à la soudure
- Cousus avec du fil de Kevlar® pour assurer l'intégrité des coutures
- Paumes rembourrées amortisseuses de vibrations

Aussi offerts avec la doublure en coton #398FLLBG

ANSI A4 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | ANSI 4 CHALEUR | DUPONT Kevlar

Applications:

Soudage et fabrication, manipulation des matériaux, risques de coupures modérés

ENDURA®

#398OBPBLH | M-2TG

- La peau de chèvre est incroyablement durable et robuste, tout en assurant la plus grande sensibilité tactile
- La doublure fabriquée en fibre de Kevlar® DuPont™ offre une résistance aux coupures de niveau A4 conformément à la norme ANSI
- Cousus avec du fil de Kevlar® pour assurer l'intégrité des coutures
- Cuir renforcé à l'entredoigt avec une couture double

Protection supplémentaire dans le gant gauche :

- La paume est doublée avec une couche de Punkban™
- Le pouce et l'index sont doublés avec deux couches de Punkban™

Également offerts avec une protection Punkban™ dans la version main droite #398OBPBRH

ANSI A4 COUPURE | ANSI 5 PERFORATION | ANSI 4 CHALEUR | DUPONT Kevlar

Applications:

Résistance à la perforation Punkban dans une main, soudage et fabrication, manipulation des matériaux, risques de coupures

ENDURA®

#370CTIG | P-2TG

- La peau de chèvre est incroyablement durable et robuste, tout en assurant la plus grande sensibilité tactile
- Le cuir de chèvre souple est un excellent choix pour les gants de soudure TIG, car il assure une mobilité des mains accrue
- Large manchette de style canadien

ANSI 3 PERFORATION | ANSI 2 CHALEUR

Applications:

Soudage et fabrication, manipulation des matériaux

ENDURA®

#399OBGKG5 | TP-2TG

- La peau de chèvre est incroyablement durable et robuste, tout en assurant la plus grande sensibilité tactile
- Traité avec Oilbloc™ pour une résistance inégalée à l'eau et à l'huile
- La doublure fabriquée en fibre de Kevlar® DuPont™ offre une résistance aux coupures de niveau A4 conformément à la norme ANSI
- La doublure est coupée et cousue pour un ajustement personnalisé sans entassement

ANSI A4 COUPURE | DUPONT Kevlar

Applications:

Soudage et fabrication, manipulation des matériaux, risques de coupures modérés

DuPont™, le logo ovale DuPont et toutes les marques de commerce et marques de service mentionnées avec TM, SM ou ® appartiennent à des filiales de DuPont de Nemours, Inc., sauf indication contraire. © DuPont, 2021.

ENDURA®

#505i | P, G

- Cuir de vache refendu avec une pièce continue au dos
- Doublure intégrale en coton isotherme semblable à une chaussette
- Protection contre la chaleur jusqu'à 140 °C (284 °F)
- Les coutures importantes sont protégés d'une trépointe en cuir

ANSI 4 PERFORATION | ANSI 2 CHALEUR

Applications:

Soudage et fabrication, manipulation des matériaux

ENDURA®

#505KGWS | P-2TG

- Cuir de vachette fendu sélectionné pour le confort et la durabilité, dos continu d'une seule pièce avec soudure en cuir dans toutes les coutures vulnérables.
- Dos en une seule pièce avec plissage du cuir pour toutes les coutures vulnérables
- Large bande de pouce et pièce refendue sur la paume pour une durabilité supérieure
- Doublure fabriquée en fibre de Kevlar® DuPont™ offrant une résistance aux coupures de niveau A5 conformément à la norme ANSI et une protection contre la chaleur de niveau 2
- Cousus avec du fil de Kevlar® pour assurer l'intégrité des coutures
- Manchettes pour une protection totale de l'avant-bras contre les étincelles, la chaleur et l'abrasion

ANSI A5 COUPURE | ANSI 2 CHALEUR | ANSI 5 PERFORATION | DUPONT Kevlar

Applications:

Soudage et fabrication, manipulation des matériaux, risques de coupures élevés

ENDURA®

#375KGVB | TP-3TG

- La peau de chèvre est incroyablement durable et robuste, tout en assurant la plus grande sensibilité tactile
- Traité avec Oilbloc™ pour une résistance inégalée à l'eau et à l'huile
- La doublure fabriquée en fibre de Kevlar® DuPont™ offre une résistance aux coupures de niveau A4 conformément à la norme ANSI

Également disponible en version hiver #375KGTVB

ANSI A4 COUPURE | ANSI 3 PERFORATION | ANSI / ISEA 138 2 | EN388 3X22DP | DUPONT Kevlar

Applications:

Risques d'impacts modérés, risques de coupures modérés, usage intensif

DuPont™, le logo ovale DuPont et toutes les marques de commerce et marques de service mentionnées avec TM, SM ou ® appartiennent à des filiales de DuPont de Nemours, Inc., sauf indication contraire. © DuPont, 2021.

superiorglove

CHEMSTOP™

#S15KGVNVB | 7-11

- Protection contre les coupures grâce à une doublure en fibres aramides
- PVC résistant à une grande variété de produits chimiques et de solvants
- Paumes entièrement enduites de nitrile avec une surface texturée qui offrent une excellente adhérence en écartant l'huile sur les surfaces glissantes
- Plaque au dos de la main à haute visibilité offrant une protection contre les chocs modérés sans sacrifier ni souplesse ni dextérité
- La manchette offre une couverture accrue

Également disponible en version hiver (#S15KGVNFVB)

ANSI A4 COUPURE | ANSI 2 PERFORATION | ANSI 3 ABRASION | ANSI / ISEA 138 2

Applications:

Risques d'impacts modérés, risques de coupures modérés, protection contre une variété de produits chimiques, ravitaillement en ca

CHEMSTOP™

#S15KGV30N | 7-11

- Ce qui rend ces gants uniques, c'est le recouvrement en PVC de base rouge résistant à une grande variété de produits chimiques et de solvants
- Protection contre les coupures grâce à la doublure intégrale en fibres aramides
- Enduit de nitrile noir avec une surface texturée offrant une excellente adhérence en écartant l'huile sur les surfaces glissantes.

ANSI A4 COUPURE | ANSI 2 PERFORATION

Applications:

Usage général, risques de coupures modérés

CHEMSTOP™

#S230TAXVB | M-2TG

- Le mélange de TenActiv™ et d'acier offre une protection incroyable contre les coupures
- L'extérieur en PVC protège contre une variété de produits chimiques.
- La finition texturée sur les paumes et les doigts augmente l'adhérence dans des conditions humides et huileuses
- La protection du dos de la main, résistante aux chocs, protège contre les coups et les chocs modérés sans nuire à la flexibilité ou à la dextérité
- Le rembourrage résistant à l'impact est cousu à l'intérieur du gant afin d'éliminer les accrocs

ANSI A8 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | ANSI / ISEA 138 2

Applications:

Risques d'impacts modérés, risques de coupures extrêmement élevés, protection contre une variété de produits chimiques, ravitaillement en carburant

CHEMSTOP™

#F236 | 10

- Le PVC à double trempage fournit une grande résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
- Paumes à fini rugueux pour assurer une prise antidérapante
- Doublure absorbante en jersey molletonné pour garantir un meilleur confort
- Traitement antibactérien pour assurer une meilleure protection contre les odeurs

ANSI 2 PERFORATION | ANSI 4 ABRASION

Applications:

Nettoyage et entretien, entretien d'usine

CLUTCH GEAR®

#MXVSB | P-3TG

- La protection au dos de la main offre une protection contre les chocs sans sacrifier ni souplesse ni dextérité.
- Les paumes en PVC Sure Grip® offrent une excellente adhérence et une meilleure protection du bout des doigts.
- Articulation du pouce renforcée pour réduire l'usure dans les zones critiques

ANSI A2 COUPURE | ANSI 3 PERFORATION | ANSI / ISEA 138 1 | EN388 2121

Applications:

Risques d'impacts faibles, mécanique légère, risques de coupures faibles

CLUTCH GEAR®

#MXGKGHTVB | P-3TG

- La protection du dos de la main, résistante aux chocs, protège contre les coups et les chocs modérés sans nuire à la flexibilité ou à la dextérité.
- Les paumes en cuir fleur de chèvre offrent une incroyable résistance à l'abrasion et une durabilité accrue
- Le cuir entoure le bout des doigts afin d'éliminer les coutures dans les zones traditionnelles d'usure, pour une durée de vie accrue
- Doublure de Thinsulate™ C100 3M™ pour tenir au chaud
- Dos à haute visibilité pour rendre les travailleurs plus visibles sur le chantier

Également disponible en version hiver #MXGKGHVB

ANSI A5 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | ANSI / ISEA 138 2

Applications:

Mécanique, risques d'impacts élevés, risques de coupures modérés

CLUTCH GEAR®

#MXGKGHV | P-3TG

- Les paumes en cuir fleur de chèvre offrent une incroyable résistance à l'abrasion et une durabilité accrue
- La doublure fabriquée en fibre de Kevlar® DuPont™ offre une résistance aux coupures de niveau A5 conformément à la norme ANSI
- Le support en spandex laminé en mousse haute visibilité offre flexibilité, confort et dextérité
- Les paumes en cuir fleur de chèvre offrent une incroyable résistance à l'abrasion et une durabilité accrue

Également disponible en version hiver (#MXGKGHVTL)

ANSI A5 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | DUPONT Kevlar

Applications:

Mécanique, risques de coupures élevés, visibilité accrue des travailleurs

CLUTCH GEAR®

#MXGCE | P-2TG

- Les paumes en peau de caprins, avec pièces et articulation du pouce en cuir refendu, sont robustes, durables et offrent une excellente résistance à l'abrasion
- Dos en mousse d'élasthanne laminée qui s'étirent pour permettre une liberté de mouvement complète
- Forme ergonomique pour un confort toute la journée

Applications:

Mécanique, usage général

DuPont™, le logo ovale DuPont et toutes les marques de commerce et marques de service mentionnées avec TM, SM ou ® appartiennent à des filiales de DuPont de Nemours, Inc., sauf indication contraire. © DuPont, 2021.

CLUTCH GEAR®

#MXBE | TP-2TG

- Insertions en fourchettes légères et respirantes entre les doigts pour une plus grande souplesse, une dextérité accrue et un meilleur confort
- Dos extensibles avec rembourrage de néoprène sur les jointures pour protéger contre les coups et l'abrasion
- Articulation des pouces renforcée pour prévenir l'usure

CE

POUR UN RISQUE MINIMAL SEULEMENT

Applications:

Mécanique, usage général

MANCHES

LE KEVLAR ET LE PROTEX ONT DES QUALITÉS DE RÉSISTANCE AUX BRÛLURES. ILS NE BRÛLENT PAS, NE FONDENT PAS ET NE COULENT PAS.

CONTENDER™

#PXN/KG18 | P/M, G/TG

- Résistance aux coupures grâce à la doublure intérieure en mélange de fibres DuPont™ Kevlar®
- Les tests d'arcs électriques classent ces gants au niveau 2, avec une valeur de performance thermique de l'arc de 8 cal/cm²

ANSI A5 COUPURE · 2 RÉSISTANCE AUX ARCS ÉLECTRIQUE · MADE IN THE AMERICAS BY SUPERIOR GLOVE

Applications:

Risques de coupures élevés, étincelles, éclaboussures, meulage, débris volants, objets coupants

CONTENDER™

#KKWC | G

- Manches résistantes aux coupures en tricot double couche en fibres DuPont™ Kevlar®
- Style stockinette confortable pour un confort tout au long de la journée

ANSI A3 COUPURE

Applications:

Risques de coupures élevés, étincelles, éclaboussures, meulage, débris volants, objets coupants

CONTENDER™

#KPXW | G

- Manches ignifuges Protex®
- Tricot souple et confortable offrant un ajustement parfait correspondant à votre bras pour rester en place en tout confort

ANSI A2 COUPURE

Applications:

Risques de coupures élevés, étincelles, éclaboussures, meulage, débris volants, objets coupants

CONTENDER™

#KBKB1T |

- Propriétés ignifuges; ne brûleront pas, ne fondront pas et ne couleront pas.
- Les soutiens-manches élastiques STAYz-UP™ maintiennent les manches en place pour une couverture complète des bras

ANSI A4 COUPURE

Applications:

Risques de coupures élevés, étincelles, éclaboussures, meulage, débris volants, objets coupants

CONTENDER™

#KPXT |

- Manches ignifuges Protex® avec soutien-manches STAYz-UP™
- Double épaisseur et tricot moulant pour un confort ajusté à votre bras

ANSI A2 COUPURE

Applications:

Risques de coupures élevés, étincelles, éclaboussures, meulage, débris volants, objets coupants

CONTENDER™

#KAW1C10 | G

- Manches en tricot d'une seule couche résistantes aux coupures en fibre para-aramide
- Tricot souple et confortable offrant un ajustement parfait correspondant aux contours de votre bras pour rester en place en tout confort

ANSI A3 COUPURE

Applications:

Risques de coupures élevés, étincelles, éclaboussures, meulage, débris volants, objets coupants

SUPERA™

#BAKVFR | TAILLE UNIQUE

- Mélange de viscose Kermel® à deux couches
- Par conséquent, les propriétés ignifuges de Kermel® ne se dégradent pas au fil du temps, malgré l'utilisation ou le lavage.
- Le Kermel® est une fibre très douce qui offre une sensation agréable près de la peau
- Conforme à la norme NFPA 70E, CAT2; Ebt 16 cal/cm²
  Protection contre les doubles risques
- Résistance aux incendies instantanés : conforme à la norme NFPA 70E
- Résistance aux arcs électriques : CAT2, Ebt 16 cal/cm²

2 RÉSISTANCE AUX ARCS ÉLECTRIQUE FR

SUPERA™

#NWKVFR | TAILLE UNIQUE

- Mélange de viscose Kermel® à deux couches
- Par conséquent, les propriétés ignifuges de Kermel® ne se dégradent pas au fil du temps, malgré l'utilisation ou le lavage.
- Le Kermel® est une fibre très douce qui offre une sensation agréable près de la peau
- Conforme à la norme NFPA 70E, CAT2; Ebt 16 cal/cm²
  Protection contre les doubles risques
- Résistance aux incendies instantanés : conforme à la norme NFPA 70E
- Résistance aux arcs électriques : CAT2, Ebt 16 cal/cm²

2 RÉSISTANCE AUX ARCS ÉLECTRIQUE FR

SUPERA™

#WCKVFR | TAILLE UNIQUE

- Mélange de viscose Kermel® à deux couches
- Par conséquent, les propriétés ignifuges de Kermel® ne se dégradent pas au fil du temps, malgré l'utilisation ou le lavage.
- Le Kermel® est une fibre très douce qui offre une sensation agréable près de la peau
- Conforme à la norme NFPA 70E, CAT2; Ebt 16 cal/cm²
  Protection contre les doubles risques
- Résistance aux incendies instantanés : conforme à la norme NFPA 70E
- Résistance aux arcs électriques : CAT2, Ebt 16 cal/cm²

2 RÉSISTANCE AUX ARCS ÉLECTRIQUE FR

SUPERA™

#SXNMCM12 | M-TG

- Membrane imperméable et respirante pour éviter la pénétration de l'eau et améliorer le confort.
- La doublure Coolmax™ élimine rapidement l'humidité pour garder les pieds au sec
- Tricot sans couture qui réduit la tension sur les lignes de couture.
- Extérieur en nylon extensible pour plus d'extensibilité et de confort
- Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau – test de pression hydrostatique CAN/CGSB-4.2, No. 26.3-2010/ISO 811:1981

Pourquoi Supera™? DU CONFORT TOUTE LA JOURNÉE, DE LA SÉCURITÉ TOUTE LA JOURNÉE.

COMMENT FONCTIONNE L'ISOLATION?

L'air est un bon isolant, c'est pourquoi l'isolation des gants d'hiver est conçue pour l'emprisonner. De cette façon, l'énergie thermique ne peut pas facilement s'échapper, ce qui vous garde au chaud même quand le temps est glacial. Lorsque vous recherchez la meilleure isolation thermique, vous avez besoin d'une conception qui emprisonne l'air sans toutefois emprisonner l'humidité.

Les gants d'hiver peuvent comporter jusqu'à quatre couches. En plus des deux couches mentionnées ci-dessus, une deuxième couche d'isolation peut être ajoutée pour les températures plus froides et une membrane imperméable pour les conditions humides et de neige fondante.

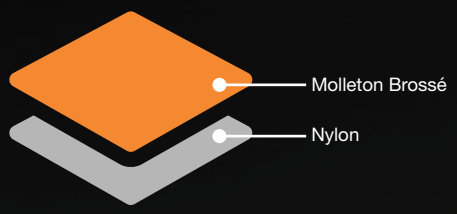

2 COUCHES

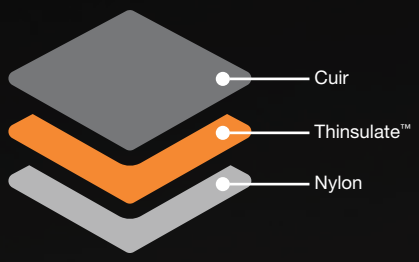

3 COUCHES

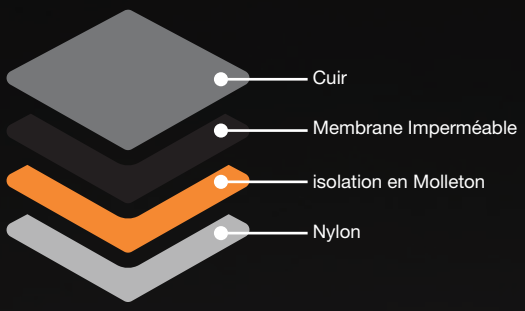

4 COUCHES

ACRYLIQUE BOA:

L'acrylique Boa est l'une des options d'isolation les plus chaudes, mais c'est épais. Si vous n'avez pas besoin d'une bonne dextérité ou si vous ne travaillez pas dans des températures inférieures à zéro, l'acrylique boa est une option fiable et rentable.

THINSULATE™:

La fibre synthétique Thinsulate™ est synonyme de gants de travail fins pour temps froid. Elle offre un équilibre entre une bonne isolation et l'absence de volume excessif.

Il existe plusieurs variétés de Thinsulate™ et le niveau qui vous convient dépend de votre tâche, du climat environnemental et de la constitution génétique.

CHANGEMENT DE SAISON

#378GKGE

ANSI A4 COUPURE | ANSI 3 PERFORATION | 3 RÉSISTANCE AUX ARCS ÉLECTRIQUE

#378GKGTL

ANSI A4 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | -30°C (-22°F)

#378GOBKL

ANSI A4 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | 4 RÉSISTANCE AUX ARCS ÉLECTRIQUE

#378GOBTKL

ANSI A4 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | 4 RÉSISTANCE AUX ARCS ÉLECTRIQUE | -15°C (5°F)

#399GKGL5

ANSI A4 COUPURE | ANSI 2 CHALEUR | ANSI 4 PERFORATION | 4 RÉSISTANCE AUX ARCS ÉLECTRIQUE

#399GKGTL5

ANSI A4 COUPURE | ANSI 5 PERFORATION | -20°C (-5°F)

#378GKGVB

ANSI A5 COUPURE | ANSI 5 PERFORATION | 3 RÉSISTANCE AUX ARCS ÉLECTRIQUE

#378KGTVB

ANSI A5 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | -20°C (-5°F)

#378GKG4P

ANSI A5 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | 3 RÉSISTANCE AUX ARCS ÉLECTRIQUE | ANSI / ISEA 138 3

#378KMT4P

ANSI A6 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | ANSI / ISEA 138 3

RÉGULAR -25°C (-15°F)

BOUT DES DOIGTS -30°C (-20°F)

#361DLX6KG

ANSI A4 COUPURE | ANSI 5 PERFORATION

#361DLXTKG

ANSI A4 COUPURE | ANSI 5 PERFORATION | -15°C (5°F)

#365DLX2KG

ANSI A4 COUPURE | ANSI 5 PERFORATION

#365DLX2TKG

ANSI A4 COUPURE | ANSI 5 PERFORATION | -11°C (12°F)

Pas besoin de jeter les gants préférés de votre équipe lorsque les saisons changent.

Trouvez le même style de gant dans les versions pour temps froid et pour temps chaud.

#MXGKGHV

ANSI A5 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION

#MXGKGHVTL

ANSI A5 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | -15°C (5°F)

#MXGKGHVB

ANSI A5 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | ANSI / ISEA 138 2

#MXGKGHTVB

ANSI A5 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | ANSI / ISEA 138 2 | -15°C (5°F)

#S18WTFN

ANSI A4 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | ANSI 3 ABRASION

#S18WTLFN

ANSI A4 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | ANSI 3 ABRASION | -10°C (14°F)

#S15KGVNVB

ANSI A4 COUPURE | ANSI 2 PERFORATION | ANSI 3 ABRASION | ANSI / ISEA 138 2

#S15KGVNFVB

ANSI A6 COUPURE | ANSI 2 PERFORATION | ANSI 3 ABRASION | ANSI / ISEA 138 2 | -5°C (23°F)

#378GAHVB

ANSI 3 PERFORATION

#378GHVTL

ANSI 4 PERFORATION | -30°C (-22°F)

#375KGVB

ANSI A4 COUPURE | ANSI 3 PERFORATION | ANSI / ISEA 138 2

#375KGTVB

ANSI A5 COUPURE | ANSI 4 PERFORATION | ANSI / ISEA 138 2 | -10°C (14°F)

superiorglove

EMBALLAGES POUR DISTRIBUTRICES

Chez Superior Glove, nous sommes fiers de vous offrir une vaste sélection de gants et de manches de travail prêts à vendre dans les distributrices. Plusieurs de nos modèles les plus populaires sont maintenant offerts en petits emballages pratiques pour la vente dans les distributrices d'équipement de protection individuelle (ÉPI) en milieu industriel.

MÉTHODE DE COMMANDE

SÉLECTIONNEZ UN ARTICLE

Sélectionnez des gants ou des manches dans ce catalogue et ajoutez la lettre « P » devant le numéro de pièce.

CHOISISSEZ UN PAQUET

Choisissez un **emballage en polyéthylène** ou en **emballage moulant.**

Commandes d'emballage en polyéthylène ou d'emballage moulant aux É.-U.*

- Prévoyez de 5 à 10 jours pour le traitement des commandes initiales d'emballages en polyéthylène.
- Prévoyez de 10 à 15 jours ouvrables pour le traitement de toutes les commandes d'emballages moulants.
- Une fois qu'une habitude de commande est établie, Superior Glove emballera, entreposera et conservera des stocks de la plupart des produits en fonction des quantités estimées.

Commandes d'emballage en polyéthylène ou d'emballage moulant au Canada*

- Prévoyez de 5 à 7 jours ouvrables pour le traitement des commandes d'emballages en polyéthylène et de 5 à 10 jours pour le traitement de commandes d'emballages moulants.

** Les commandes sont traitées en ordre d'arrivée. Les délais de livraison peuvent être prolongés en fonction du volume de la demande. De plus, veuillez noter que les commandes sont traitées à la réception d'un bon de commande.*

PASSEZ VOTRE COMMANDE

Tous les produits sont commandés en caisses, par taille. Tous les produits emballés pour les distributrices sont **vendus en caisses seulement.** La quantité dans une caisse varie en fonction du modèle choisi. **Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer avec votre représentant de Superior Glove.**

EMBALLAGE MOULANT

EMBALLAGE EN POLYÉTHYLÈNE

COMMANDE FACILE

Suivez ces 3 ÉTAPES SIMPLES pour passer vos commandes :

1

SÉLECTIONNEZ

Ajoutez la lettre « P » devant le numéro de pièce.

2

***CHOISISSEZ UN EMBALLAGE EN POLYÉTHYLÈNE**

3

COMMANDEZ

Vous devez commander en caisses, par taille

Pour toutes demandes de renseignements sur les commandes, communiquez avec notre équipe de service à la clientèle. Appellez-nous au **1 800 265-7617** ou envoyez-nous un courriel au **customerservice@superiorglove.com**.

Délais de livraison pour les États-Unis*
Sac en polyéthylène : 5 à 10 jours
Film rétractable : 10 à 15 jours

Délais de livraison pour le Canada*
Sac en polyéthylène : 5 à 7 jours
Film rétractable : 5 à 10 jours

* Les commandes sont traitées en ordre d'arrivée, à la réception d'un bon de commande. Les délais de livraison peuvent être prolongés en fonction du volume de la demande. Une fois qu'une habitude de commande est établie, Superior Glove emballera, entreposera et conservera des stocks de la plupart des produits en fonction des quantités estimées.

PRD
prdistribution.ca | 1 800 463 5259